SEW EURODRIVE

Тормозные резисторы PTC для преобразователя MOVITRAC® 07

Издание

06/2002

Дополнение к системному руководству

1055 4750 / RU

1 Технические данные тормозных резисторов PTC

Тип	BW090-P22	BW130-P21	BW175-P52	BW350-P51
Номер	800 625 3	800 619 9	800 609 1	800 618 0
Сопротивление	90 Ω ± 35 %	130 Ω ± 35 %	175 Ω ± 35 %	350 Ω ± 35 %
Подключение	Кабель 200 мм			
для MOVITRAC® 07				
Напряжение питающей сети	220 В		500 В	
Тип	MC07A011-2.. MC07A015-2.. MC07A022-2..	MC07A004-2.. MC07A005-2.. MC07A008-2..	MC07A015-5.. MC07A022-5.. MC07A030-5.. MC07A040-5..	MC07A005-5.. MC07A008-5.. MC07A011-5..
Типоразмер	0L	0S	0L	0M

Тормозные резисторы PTC предназначены исключительно для преобразователей, имеющих соответствующее напряжение!

1.1 Габаритный чертеж

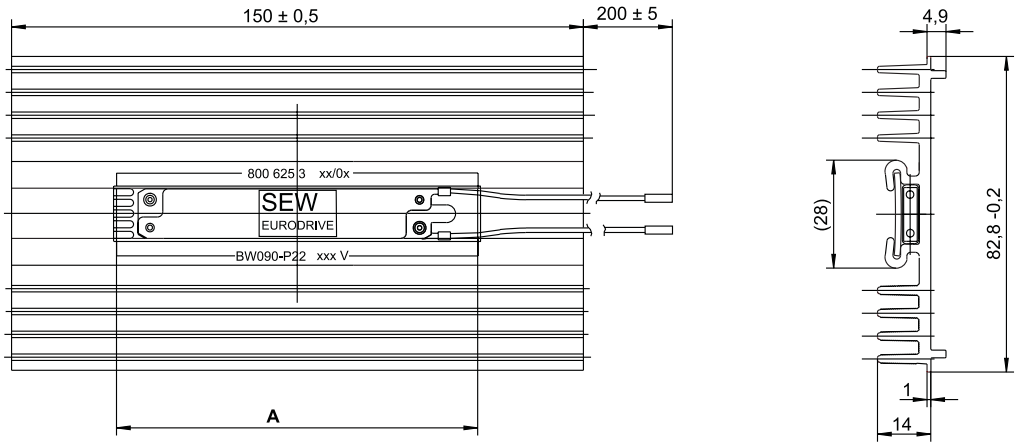

Рис. 1. Габаритный чертеж: тормозные резисторы PTC

Тип	BW090-P22	BW130-P21	BW175-P52	BW350-P51
A	95	60	95	60

1.2 Нагрузочная способность тормозных резисторов PTC

220 В BW090-P22

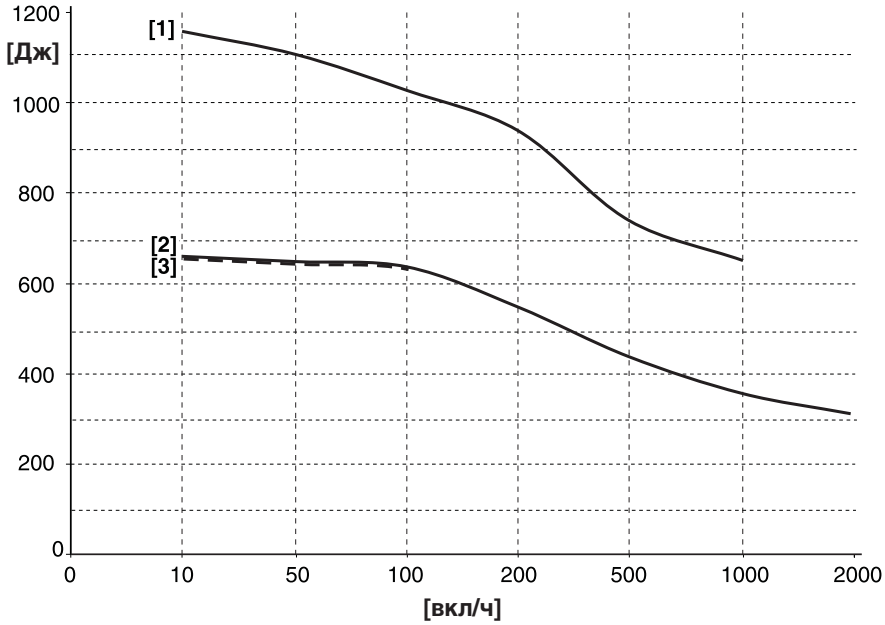

Рис. 2. Тормозной резистор PTC 220 В / BW090-P22

BW130-P21

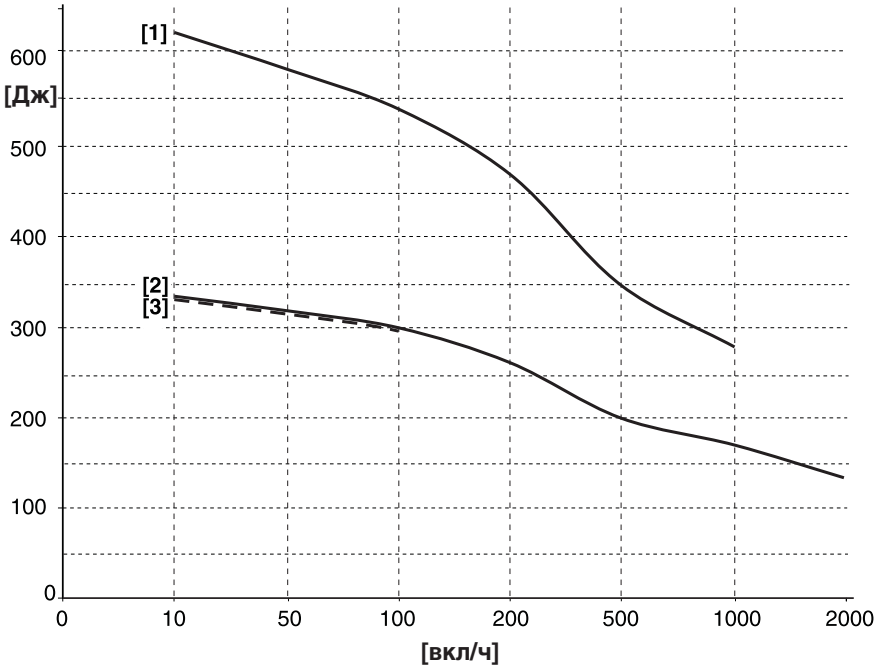

Рис. 3. Тормозной резистор PTC 220 В / BW130-P21

Условные обозначения [1] = темп торможения 10 с / [2] = темп торможения 4 с / [3] = темп торможения 1 с

500 В

BW175-P52

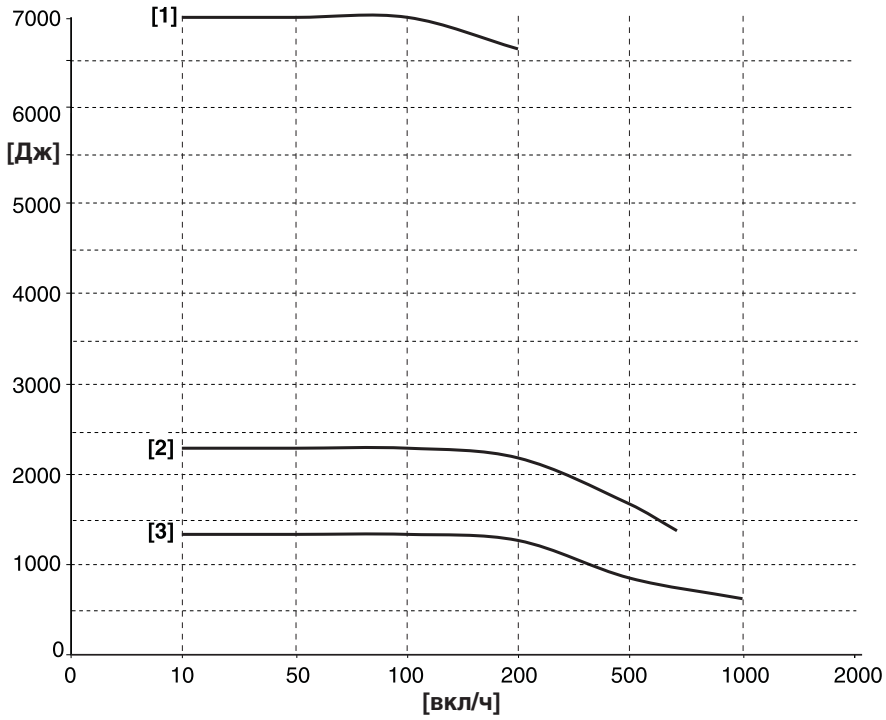

Рис. 4. Тормозной резистор PTC 500 В / BW175-P52

BW350-P51

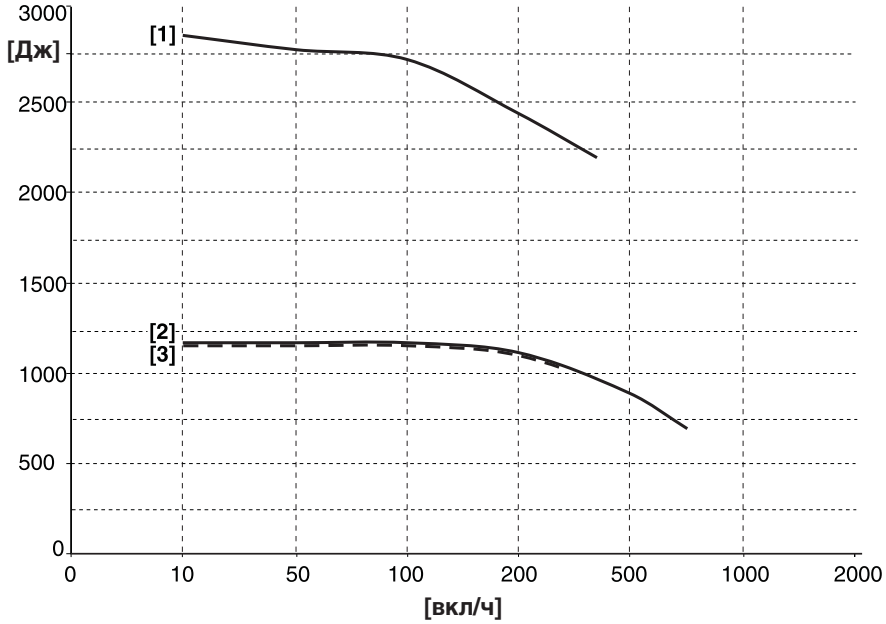

Рис. 5. Тормозной резистор PTC 500 В / BW350-P51

Условные обозначения

[1] = темп торможения 10 с / [2] = темп торможения 4 с / [3] = темп торможения 1 с