Приводной преобразователь MOVIDRIVE®

Дополнение к инструкции по эксплуатации

Демпфирующий модуль DCD12A

Издание 08/2000

- **Данная дополнительная информация не заменяет полной инструкции по эксплуатации!**
- **Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполняться только квалифицированными электриками при соблюдении действующих правил техники безопасности и инструкции по эксплуатации!**

Демпфирующий модуль DCD12A

(номер: 826 903 3)

- Демпфирующий модуль DCD12A предназначен для сглаживания пульсаций в промежуточном звене постоянного тока приводных преобразователей MOVIDRIVE® (только устройства на 400/500 В).
- Если более шести более шести приводных преобразователей MOVIDRIVE® соединены по промежуточному звену постоянного тока, то для каждого объединенного в систему преобразователя типоразмера 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3) и 2 (0055-5A3 ... 0110-5A3) необходимо к клемме X4:8 ($+U_Z$) подключить демпфирующий модуль DCD12A.
- Для преобразователей MOVIDRIVE® типоразмеров 3 - 5 (0150-503 ... 0750-503) подключение демпфирующего модуля необязательно.

Технические данные:

Тип демпфирующего модуля	Проходящий номинальный ток	Элементы подключения	Вес
DCD12A	30 $A_{=}$	Винтовая клемма 6 мм^2 (AWG10)	0,5 кг

Габаритный чертеж, все размеры в мм:

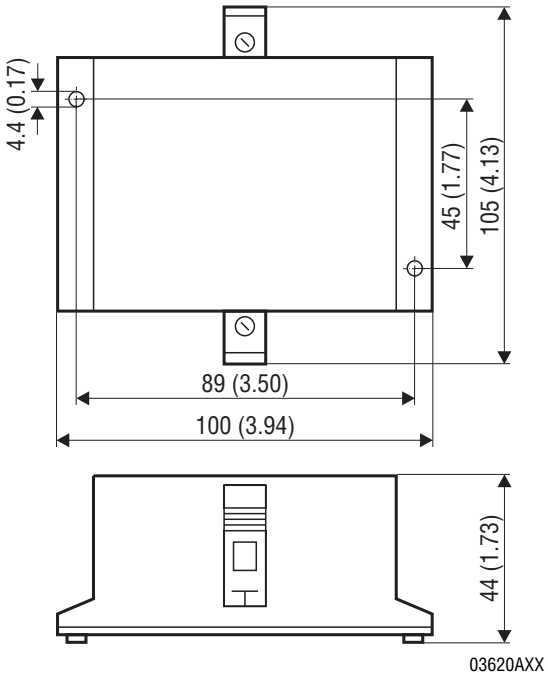

03620AXX

Монтаж в любом положении

Инструкция по монтажу:

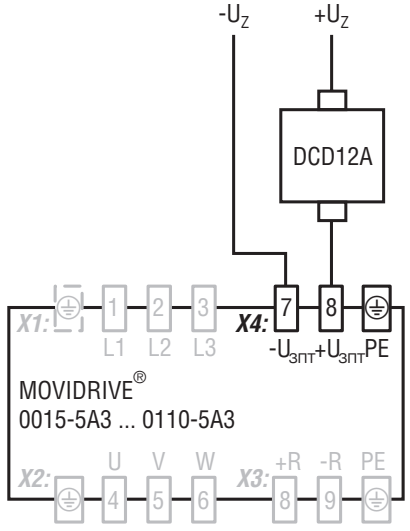

03621AXX

110505350 / 082000

SEW-EURODRIVE GmbH & Co ♦ Postfach 3023 ♦ D-76642 Bruchsal ♦ Telefon (07251) 75-0 ♦ Telefax (07251) 75-1970 ♦ Telex 7 822 391